

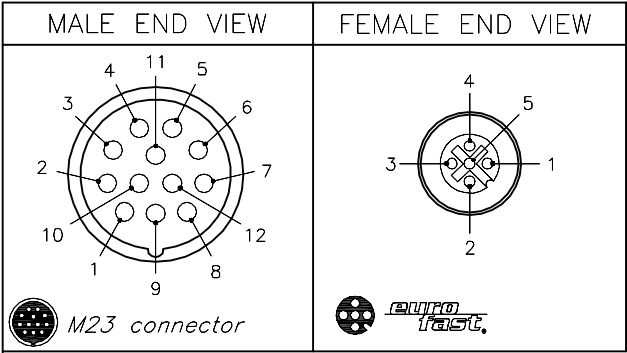
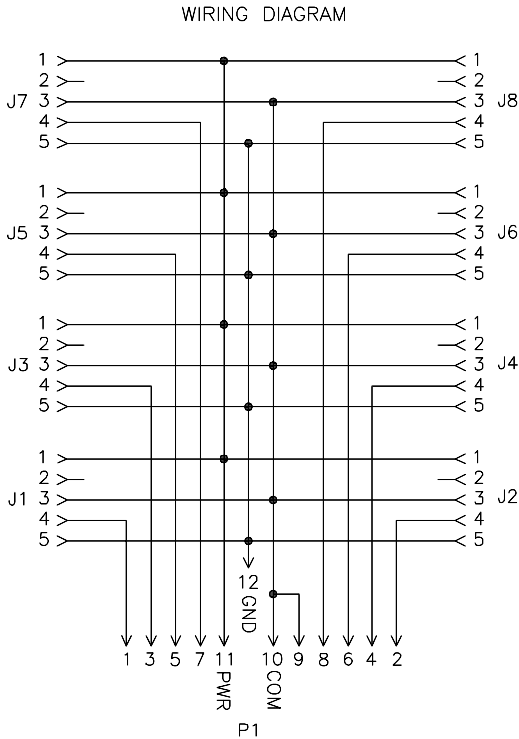


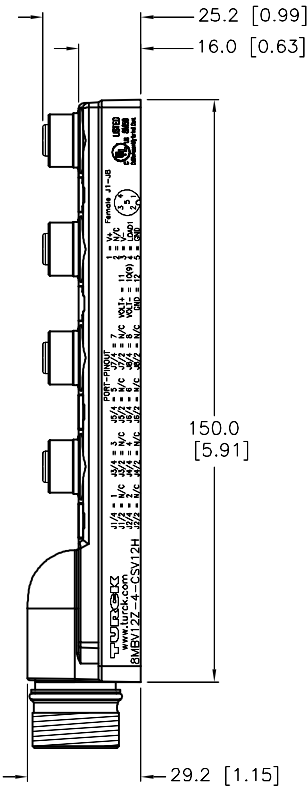

SPECIFICATIONS	
HOUSING MATERIAL/COLOR	NYLON/BLACK
RECEPTACLE MATERIAL/FINISH	STAINLESS STEEL/PASSIVATED
CONTACT CARRIERS	NYLON
CONTACT CARRIER MATERIAL/PLATING	BRASS/GOLD
O-RING MATERIAL	FKM/FPM
OPERATING VOLTAGE	250 VDC
OPERATING CURRENT	4.0 AMPS/SIGNAL, 9.0 AMPS TOTAL
PROTECTION CLASS	IP67,IP69K; ONLY WHEN ALL RECEPTACLES ARE COVERED WITH PLUGS OR CONNECTED
OPERATING TEMPERATURE	-40°C to +85°C (-40°F to +185°F)

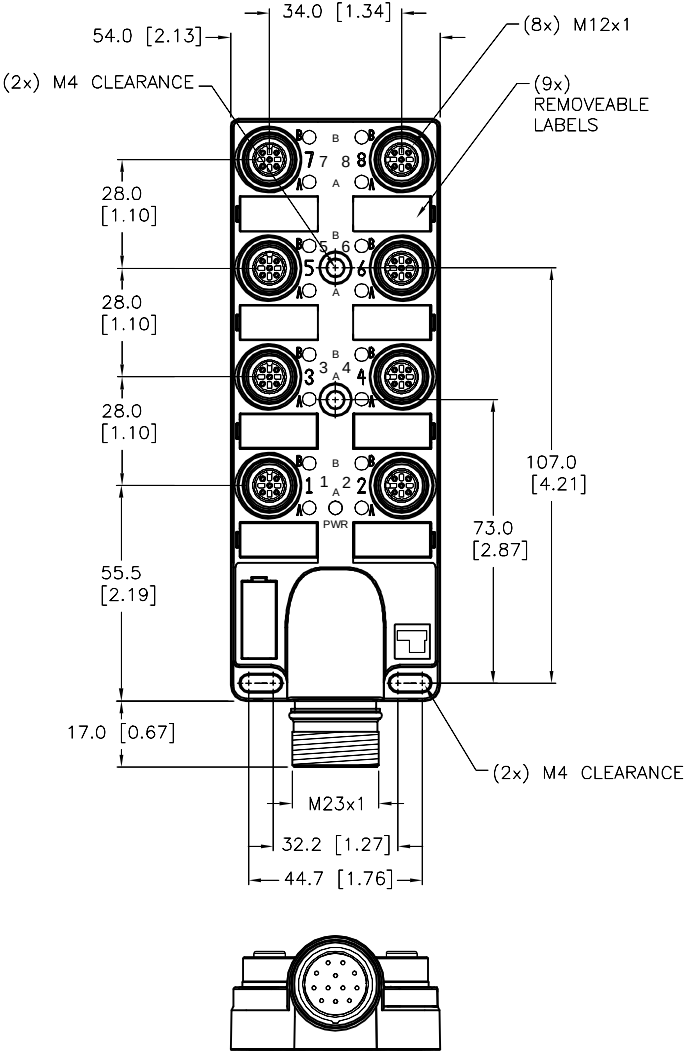

SOURCE DRAWING - FOR REFERENCE ONLY

--	--	--	--	--