



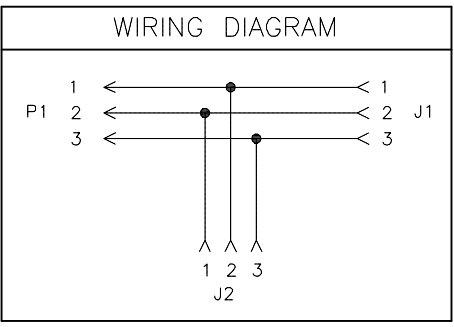



MALE END VIEW		FEMALE END VIEW (J1)	FEMALE END VIEW (J2)	SPECIFICATIONS	
				CONTACT CARRIER MATERIAL/COLOR	PVC
				MOLDED MATERIAL/COLOR	PVC/BLACK
				CONTACT MATERIAL/PLATING	BRASS/GOLD
				COUPLING NUT MATERIAL/PLATING	BRASS/NICKEL
				RATED CURRENT [A]	40 A COMBINED, 21 A DROP
				RATED VOLTAGE [V]	600 V
				CABLE JACKET MATERIAL/COLOR	TPE/BLACK
				CONDUCTOR INSULATION MATERIAL	PVC
				NUMBERS OF CONDUCTORS [AWG]	3x14 AWG
				TEMPERATURE RATING	-40°C to +90°C (-40°F to +194°F)
				PROTECTION CLASS	MEETS NEMA 1,3,4,6P AND IEC IP67

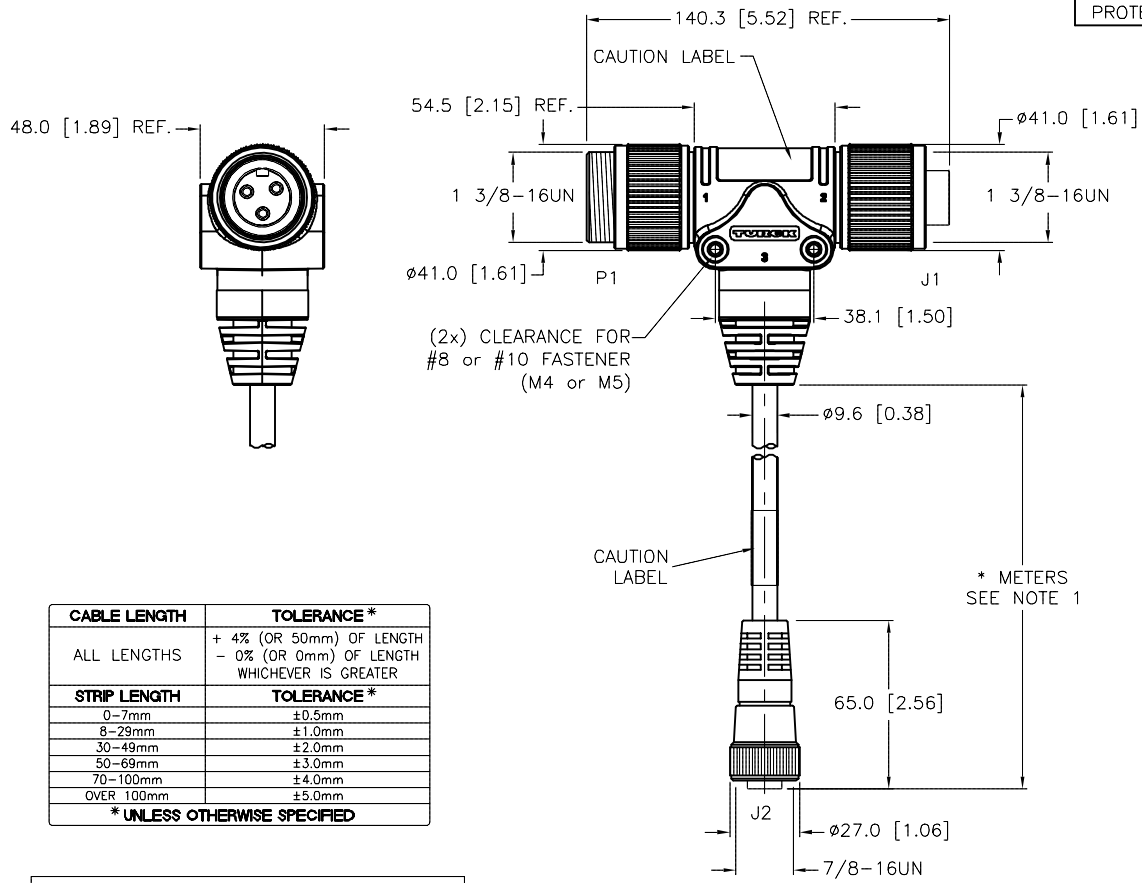

CABLE LENGTH	TOLERANCE *
ALL LENGTHS	+ 4% (OR 50mm) OF LENGTH - 0% (OR 0mm) OF LENGTH WHICHEVER IS GREATER
STRIP LENGTH	TOLERANCE *
0-7mm	±0.5mm
8-29mm	±1.0mm
30-49mm	±2.0mm
50-69mm	±3.0mm
70-100mm	±4.0mm
OVER 100mm	±5.0mm
* UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	

**CAUTION:**
RISK OF ELECTRICAL SHOCK
DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD

- NOTES:
- "*" INDICATES CABLE LENGTH IN METERS. CONTACT TURCK TO ORDER SPECIFIC LENGTHS.
 - "/S4000" DESIGNATES TC-ER CABLE.

SOURCE DRAWING - FOR REFERENCE ONLY

</				
--	--	--	--	--