


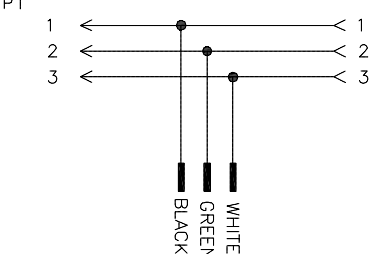


MALE END VIEW	FEMALE END VIEW	WIRING DIAGRAM	SPECIFICATIONS	
			CONTACT CARRIER MATERIAL/COLOR	PVC/BLACK
			MOLDED MATERIAL/COLOR	PVC/BLACK
			CONTACT MATERIAL/PLATING	BRASS or COPPER/GOLD
			COUPLING NUT MATERIAL/FINISH	ALUMINUM/CLEAR-ANODIZED
			RATED CURRENT [A]	31.0 A
			RATED VOLTAGE [V]	600 V
			CABLE JACKET MATERIAL/COLOR	TPE/BLACK
			CONDUCTOR INSULATION MATERIAL	PVC
			NUMBERS OF CONDUCTORS [AWG]	3x10 AWG
			TEMPERATURE RATING	-40°C to +90°C (-40°F to +194°F)
			PROTECTION CLASS	MEETS NEMA 1,3,4,6P AND IEC IP67, IP68, IP69K

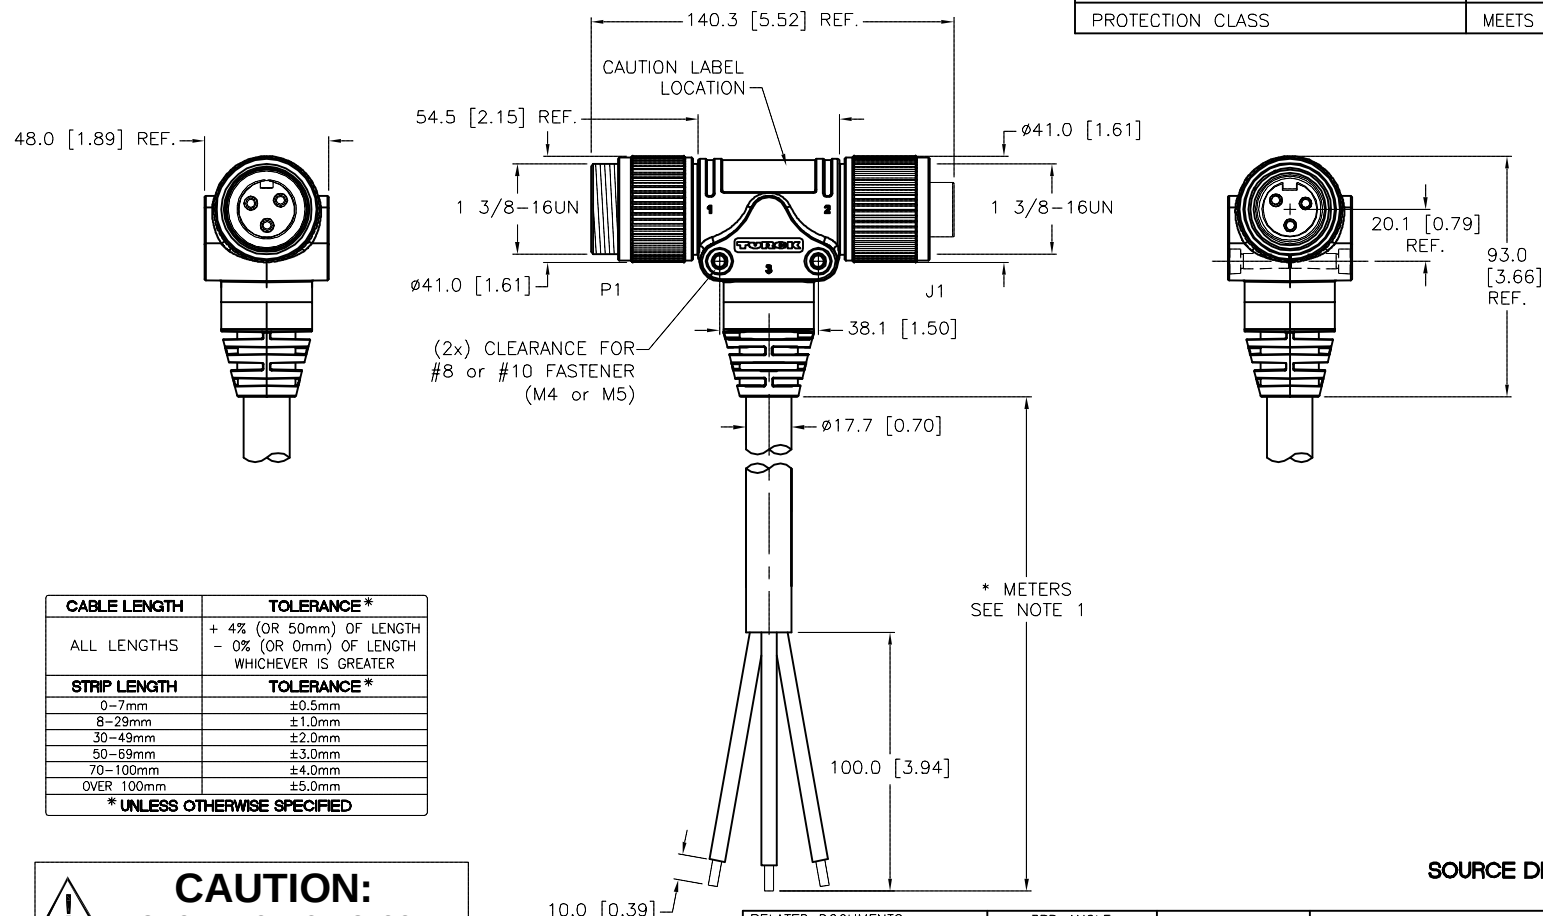

CABLE LENGTH	TOLERANCE*
ALL LENGTHS	+ 4% (OR 50mm) OF LENGTH - 0% (OR 0mm) OF LENGTH WHICHEVER IS GREATER
STRIP LENGTH	TOLERANCE*
0-7mm	±0.5mm
8-29mm	±1.0mm
30-49mm	±2.0mm
50-69mm	±3.0mm
70-100mm	±4.0mm
OVER 100mm	±5.0mm
* UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	

CAUTION:
RISK OF ELECTRICAL SHOCK
DO NOT DISCONNECT UNDER LOAD

NOTES:
1. "*" INDICATES CABLE LENGTH IN METERS. CONTACT TURCK TO ORDER SPECIFIC LENGTHS.

SOURCE DRAWING - FOR REFERENCE ONLY

--	--	--	--	--